

PARCO® CRAPAL®2

Izstrādājuma apraksts

Metināta tīkla nožogojums.

CRAPAL®2 pārklājums. Kalpo 2 reizes ilgāk kā spēcīgi galvanizētas stieples saskaņā ar EN 10244-2 prasībām.

Izturīgs rūpniecisks nožogojums ar taisnstūra tīkla acīm un liela diametra stieplēm. Šis nožogojums nodrošina lielisku izturību pret koroziju CRAPAL®2 pārklājuma dēļ, kas nodrošina cinka pielietojumu (g/m^2), kurš ir par 10-20% lielāks kā spēcīgi galvanizētām stieplēm.

Raksturojumi


Apzīmējums	Augstums, cm	Garums, m	Svars, kg	Ruļļi / palete
150-16-5	152,4	25	51,7	9
180-19-5	182,9	25	61,8	9
200-21-5	203,2	25	68,5	9

Ar aizsargājošiem 12,7 mm dzeloņiem augšā un apakšā:

220-22-5	220,9	25	73,6	9
250-24-5	246,4	25	81,5	9
220-22-5	220,9	50	147,1	6
250-24-5	246,4	50	162,9	6

Mesh


Mesh size : 101,6 x 50,8 mm
Horizontal and vertical wire \varnothing : 2,70 mm



Coating

Longlife

Lasts 2 times longer than heavily galvanised wire EN 10244-2.



Sieta acs

Tīkla acu izmēri: 101,6 x 50,8 mm
Horizontālās un vertikālās stieples \varnothing 2,70 mm

Pārklājums

Zn + Al pārklājums CRAPAL®2

RŪPNĪCAS GARANTIJA

Mēs garantējam 2 reizes garāku kalpošanas periodu kā spēcīgi galvanizētām stieplēm

Ilgstoša lietošana:

Kalpo 2 reizes ilgāk kā spēcīgi galvanizētās stieples saskaņā ar EN 10244-2 prasībām.



Pielietojumi



Rūpniecisks
reģions




Dzelzceļš un
automaģistrāles


DN Sistēmas
DROŠAS NOŽOGOJUMU SISTĒMAS

Gabarīti


*ar aizsargājošiem 12,7 mm dzeloniem augšā un apakšā




150 - 16 - 5

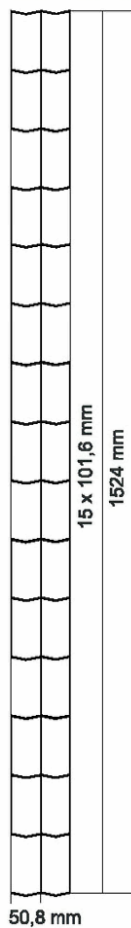

180 - 19 - 5

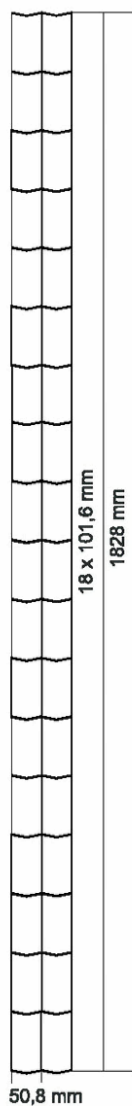

200 - 21 - 5

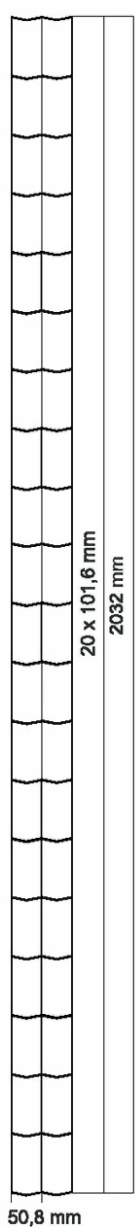

220 - 22 - 5*



250 - 24 - 5*

