

# ATAK<sup>®</sup> MEDIUM

## Izstrādājuma apraksts

Metināta tīkla nožogojums.  
CRAPAL<sup>®</sup>2 pārklājums. Kalpo 2 reizes ilgāk kā spēcīgi galvanizētas stieples saskaņā ar EN 10244-2 prasībām.

### Triecienu izturīgs nožogojums.

Nožogojums ar labu triecienu izturību progresīvo tīkla acu izmēru un augstas izturības tērauda (70-90 kg/mm<sup>2</sup>) horizontālo stiepli dēļ.

## Raksturojumi

Apzīmējums	Augstums, cm	Garums, m	Svars, kg	Rullis / palete
120-11-15	121,9	50	22,0	12
150-13-15	149,9	50	26,3	12
150-18-15	149,9	50	31,9	12
180-20-15	180,3	50	36,3	12
200-21-15	200,7	50	38,9	12

**Mesh**  
Top & bottom wires  $\varnothing$  2,25 mm R 70/90 kg/mm<sup>2</sup>  
Horizontal wires  $\varnothing$  1,90 mm R 70/90 kg/mm<sup>2</sup>  
Vertical wires  $\varnothing$  1,90 mm R 40/55 kg/mm<sup>2</sup>

**Coating**  
**Longlife**  
Lasts 2 times longer than heavily galvanised wire EN 10244-2.

**Zn+Al COATING**  
**CRAPAL<sup>®</sup>2**  
FACTORY GUARANTEE  
We guarantee a 2 times longer service life than that of heavily galvanised wire.

### Sieta acs

Augšējās un apakšējās stieples  $\varnothing$  2,25 mm  
Horizontālās stieples  $\varnothing$  1,90 mm  
Vertikālās stieples  $\varnothing$  1,90 mm

### Pārklājums

R70/90 kg/mm<sup>2</sup>  
R70/90 kg/mm<sup>2</sup>  
R40/55 kg/mm<sup>2</sup>

### Zn + Al pārklājums CRAPAL<sup>®</sup>2

RŪPNĪCAS GARANTĪJA  
Mēs garantējam 2 reizes garāku kalpošanas periodu kā spēcīgi galvanizētām stieplēm

### Ilgstoša lietošana:

Kalpo 2 reizes ilgāk kā spēcīgi galvanizētas stieples saskaņā ar EN 10244-2 prasībām.



## Pielietojumi




Rūpnieciskais reģions




Dzelzceļš un automaģistrāles

**DN** Sistēmas  
DROŠAS NOŽOGOJUMU SISTĒMAS


**Griezums**

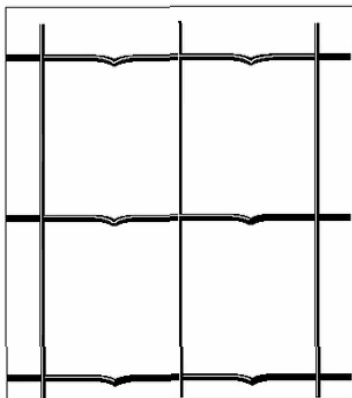


120 - 11 - 15

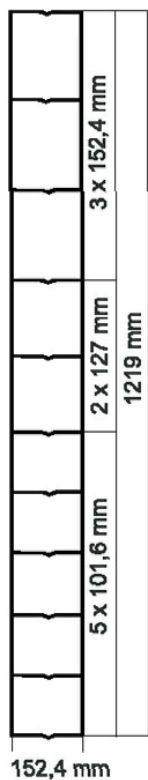


150 - 13 - 15

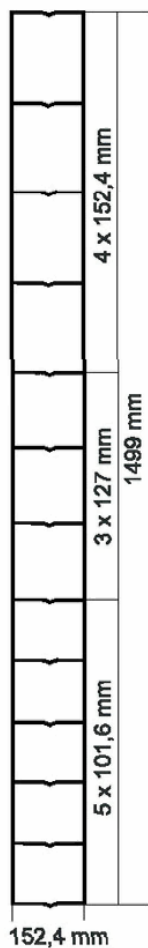

150 - 18 - 15

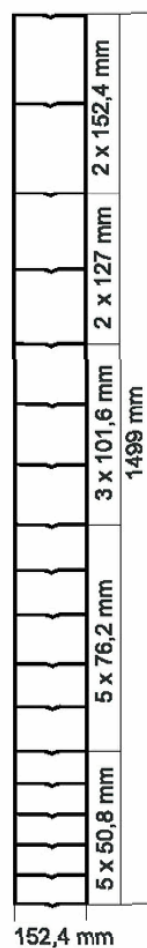

180 - 20 - 15

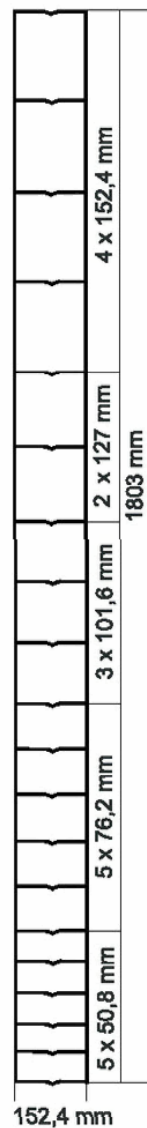

200 - 21 - 15

